



Especificaciones técnicas

Referencia:	CT 12 550
Largo:	229 ± 3 mm (9.02 inches)
Ancho:	138 ± 2 mm (5.43 inches)
Alto:	205 ± 3 mm (8.07 inches)
Alto total (con terminal):	211 ± 3 mm (8.31 inches)
Peso aproximado:	Approx 16.5 kg (36.4 lbs)





Especificaciones

	Voltaje Nominal	12V
	Capacidad Nominal (10HR)	55AH
Tipo de terminal	Terminal estandar	BOLT & NUT TYPE
	Terminal opcional	
Material contenido	Opción estandar	ABS
	Opción retardante de llama	ABS (UL94:VO available)
Capacidad nominal	57.2AH/2.86A	(20hr, 1.80V/cell, 25°C / 77°F)
	55.0AH/5.50A	(10hr, 1.80V/cell, 25°C / 77°F)
	48.55AH/9.71A	(5hr, 1.70V/cell, 25°C / 77°F)
	44.1 AH/14.7A	(3hr, 1.70V/cell, 25°C / 77°F)
	33.6AH/33.6A	(1hr, 1.60V/cell, 25°C / 77°F)
Máxima corriente de descarga	660 A (5s)	
Resistencia interna	Approx 7.5mΩ	
Características de descarga	Rango de temperatura de funcionamiento	Descarga: -15 ~ 50°C (5 ~ 122°F)
		Carga: 0 ~ 40°C (32 ~ 104°F)
		Almacenaje: -15 ~ 40°C (5 ~ 104°F)
	Rango nominal de temperatura de funcionamiento	25 ± 3°C (77 ± 5°F)
	Rango nominal de temperatura de funcionamiento	Carga corriente inicial menos de 16.5A Voltaje 14.4V ~ 15.0V at 25°C (77°F) Temp
	Uso standby	No límite en la corriente inicial de carga corriente 13.5V ~ 13.8V at 25°C (77°F) Temp
	Capacidad afectada por la temperatura	40°C (104°F) 103%
		25°C (77°F) 100%
		0°C (32°F) 86%
Diseño de vida de flotación 20°C	4 ~ 6 años	
Autodescarga	Las baterías Curtiss pueden almacenarse hasta 6 meses a 25°C (77°F), entonces una recarga será necesaria. Para temperaturas más altas el intervalo de tiempo para realizar esta recarga será menor.	

Dimensiones

T6 Terminal

Unit: mm



YEMIN

Yemin SpA ☎ +56 9 81297132
www.yemin.cl / info@yemin.cl


Descarga de corriente constante(Amperes) a 25°C (77°F)

F.V/Time	5min	10min	15min	20min	30min	45min	1h	2h	3h	4h	5h	6h	8h	10h	20h
1.85V/cell	94.1	74.0	62.9	52.6	41.8	31.7	25.9	16.5	13.1	10.7	8.60	7.49	6.08	5.19	2.83
1.80V/cell	126.4	94.6	76.0	62.2	49.4	36.8	29.0	18.0	14.1	11.4	9.23	8.03	6.45	5.50	2.86
1.75V/cell	142.5	103.9	83.1	66.9	51.3	38.2	30.4	18.7	14.3	11.6	9.46	8.25	6.56	5.56	2.89
1.70V/cell	156.9	113.3	88.7	70.4	53.3	39.7	31.3	19.4	14.7	11.9	9.71	8.42	6.65	5.61	2.94
1.65V/cell	173.0	122.2	94.3	74.7	56.3	40.7	32.4	20.0	15.3	12.4	9.98	8.61	6.75	5.73	2.98
1.60V/cell	190.8	132.7	100.8	79.6	59.4	42.5	33.6	20.7	15.8	12.7	10.3	8.79	6.82	5.79	3.00


Descarga de potencia constante (Watts) a 25°C (77°F)

F.V/Time	5min	10min	15min	20min	30min	45min	1h	2h	3h	4h	5h	6h	8h	10h	20h
1.85V/cell	172.1	136.7	117.4	99.2	79.7	60.9	50.0	32.1	25.5	20.9	16.9	14.7	12.0	10.3	5.61
1.80V/cell	228.6	172.6	140.0	115.6	92.7	70.2	55.7	34.8	27.2	22.2	18.0	15.7	12.7	10.9	5.66
1.75V/cell	252.2	186.6	151.0	123.1	95.4	72.2	58.0	35.9	27.6	22.6	18.4	16.1	12.9	11.0	5.70
1.70V/cell	270.0	198.8	159.0	128.4	98.7	74.8	59.7	37.3	28.4	23.1	18.9	16.4	13.0	11.1	5.81
1.65V/cell	293.6	212.6	167.8	135.4	103.3	76.0	61.2	38.1	29.4	23.8	19.3	16.7	13.2	11.3	5.88
1.60V/cell	316.3	225.5	176.5	142.7	108.3	78.8	63.1	39.2	30.2	24.5	19.9	17.0	13.3	11.4	5.90


Características de descarga

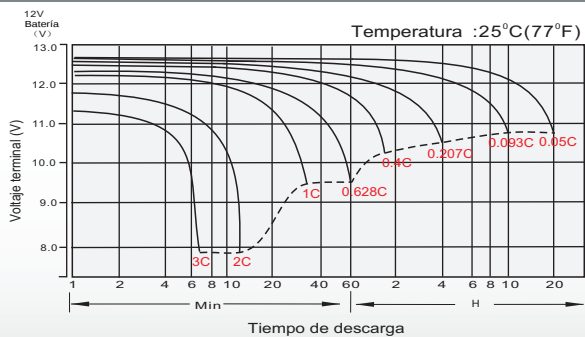


Características de carga de flotación

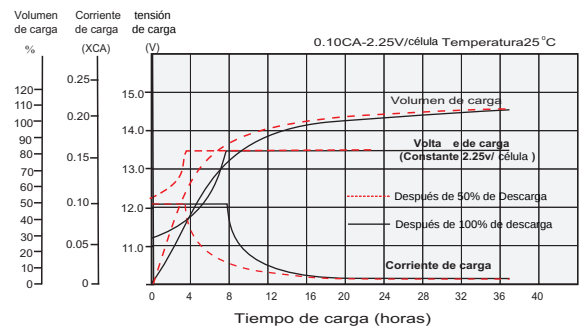


Efectos de temperatura en relación con la capacidad de la batería

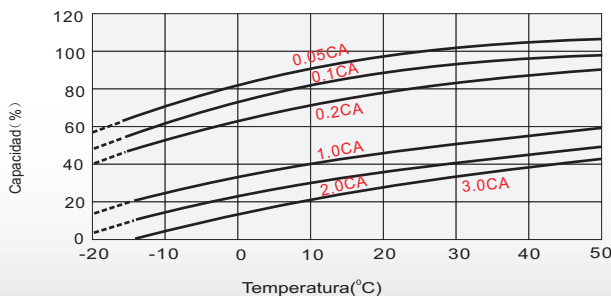


Efecto de la temperatura en largos periodos de vida de flotación

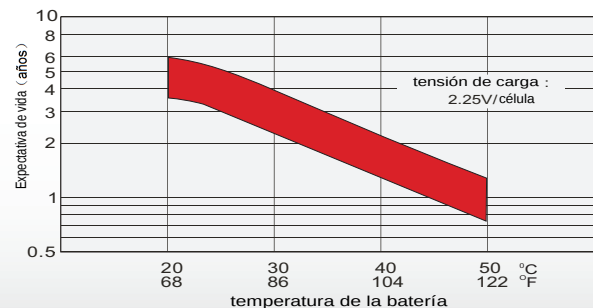

Ciclo de vida en relación a la descarga profunda

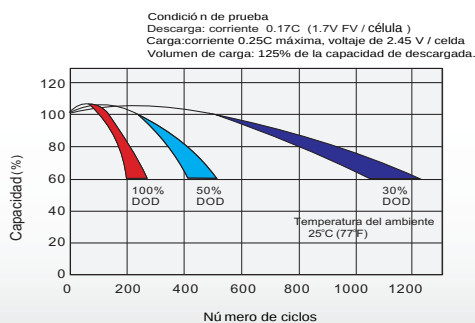

Características de autodescarga

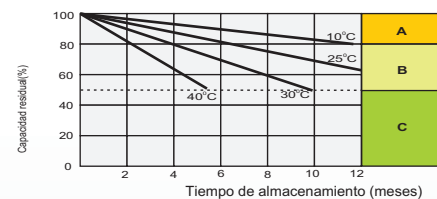

- A** No se requiere carga suplementaria
Completar la carga suplementaria antes de su uso si se requiere el 100% de capacidad
- B** Carga suplementaria requerida antes de uso. Para modo de carga opcional, según lo que esta escrito a continuación
- C** La carga suplementaria puede a veces fallar para
La batería nunca se debe dejar llegar hasta este