

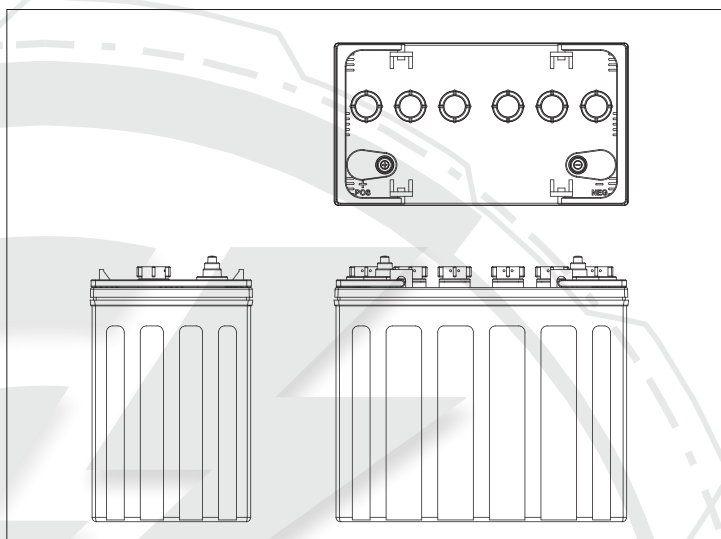




GC2-12/150





FICHA TÉCNICA PLANO DE BATERÍA



TIPO DE TERMINAL GOLF CART Type LPT Low Profile



TERMINAL GOLF POSITIVO



TERMINAL GOLF NEGATIVO

ESPECIFICACIONES & CARACTERÍSTICAS



VOLTAJE	12V
CAP C20 AH	225
CAP 75A	70
CAP 56A	70
CAP 25A	275



DIMENSIÓN

LARGO	329 mm
ANCHO	180 mm
ALTO	243 mm



CAJA - GRUPO TAPONES

T-1275
ELEVADOS

TIPO DE BATERÍA

CICLO PROFUNDO,
ELECTROLITO LIBRE,
PLOMO - ACIDO



Máxima Duración

YEMIN
Yemin SpA © +56 9 81297132
www.yemin.cl / info@yemin.cl




CHARGING INSTRUCTIONS / INSTRUCCIONES DE CARGA

CHARGER VOLTAGE SETTINGS (AT 77°F/25°C) / AJUSTE DE VOLTAJE PARA CARGADORES (EN 77°F/25°C)					
SYSTEM VOLTAGE	6V	12V	24V	36V	48V
Bulk Charge /Carga Máxima	7.41	14.82	29.64	44.46	59.28
Float Charge /Carga de Flotación	6.75	13.50	27.00	40.50	54.00
Equalize Charge /Carga Ecuilizada	8.10	16.20	32.40	48.60	64.80
Do not install or charge batteries in a sealed or non-ventilated compartment. Constant under or overcharging will damage the battery and shorten its life as with any battery. No instale ni cargue las baterías en un compartimiento cerrado o sin ventilación. Si constantemente baja o sobrecarga esto dañará la batería y acortará su vida útil como cualquier otra batería.					

TERMINAL CONFIGURATION / CONFIGURACIÓN DEL TERMINAL


EMBEDDED LOW PROFILE TERMINAL / TERMINAL INCRUSTADO DE PERFIL BAJO	
	Terminal Height Inches (mm)
	1.22 (31)
	Torque Values in-lb (Nm)
	95 - 105 (11 -12)
Bolt	
5/16"	

DACAR GC PERFORMANCE / DACAR GC - RENDIMIENTO

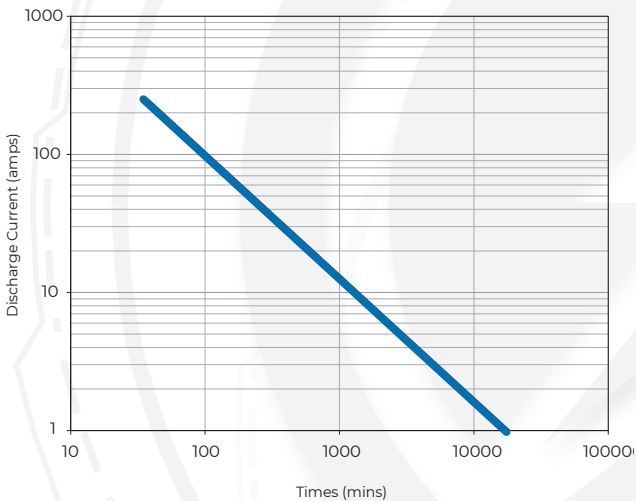

Estimation Purposes Only
Estimación Aproximada


PERCENT CAPACITY VS. TEMPERATURE / CAPACIDAD DE PORCENTAJE VS TEMPERATURA

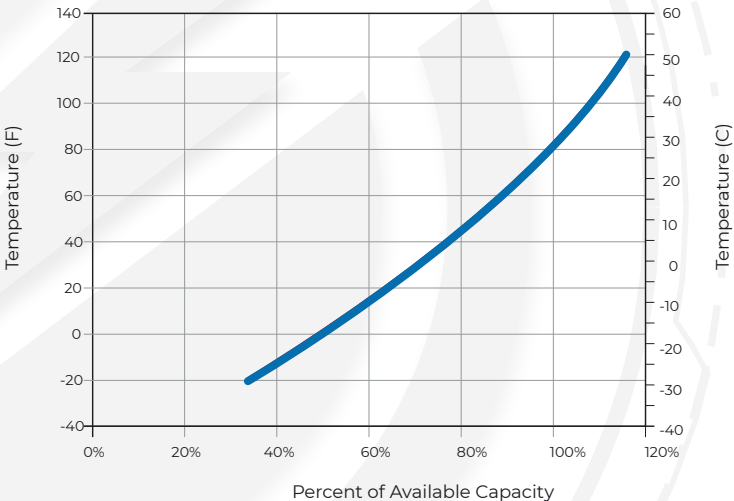

STATE OF CHARGE MEASURE OF OPEN-CIRCUIT VOLTAGE
MEDIDA DE ESTADO DE CARGA DE CIRCUITO DE VOLTAJE ABIERTO

PORCENTAGE CHARGE CARGA DE PORCENTAJE	SPECIFIC GRAVITY GRAVEDAD ESPECÍFICA	CELL CELDA	6 VOLT 6 VOLT.
100	1.277	2.122	6.37
90	1.258	2.103	6.31
80	1.238	2.083	6.25
70	1.217	2.062	6.19
60	1.195	2.040	6.12
50	1.172	2.017	6.05
40	1.148	1.993	5.98
30	1.124	1.969	5.91
20	1.098	1.943	5.83
10	1.073	1.918	5.75

TYPICAL CYCLE LIFE IN A STATIONARY APPLICATION

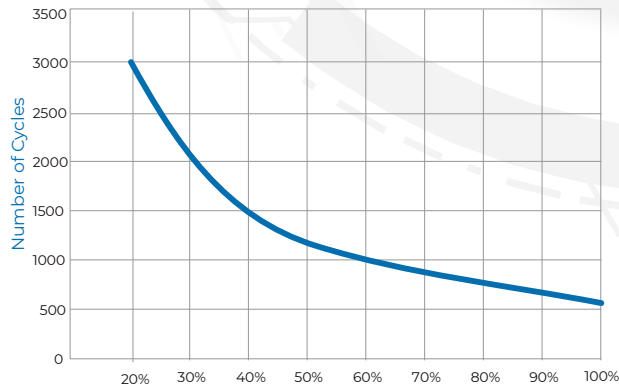

Máxima Duración

YEMIN
Yemin SpA © +56 9 81297132
www.yemin.cl / info@yemin.cl

